

取扱説明書

SLC30/40シリーズ LED集合表示灯
スポット照明用キット/LEDユニット

この度は、IDEC製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。スポット照明用キット/LEDユニットは、SLCシリーズ集合表示灯に取り付けることにより、明るい環境下でも表示灯正面での点灯識別を容易にします。ご注文の製品に間違いがないか確認のうえ、この取扱説明書の内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、この取扱説明書はユーザー様にて大切に保管ください。

安全上のご注意

- ・スポット照明部を長時間、近くで直視すると目を痛める危険性がありますのでご注意ください。
- ・本品の取付け、取外し、保守・点検は、必ず電源を切って行って下さい。


形式

- ・ Fスポット照明タイプ用キット (乳白色板、透明色板)
SLC30N用: SLCN-3ST-F2
SLC40N用: SLCN-4ST-F2
- ・ スポット照明専用LEDユニット
SLC30N用: SLDN-32ST-*T
SLC40N用: SLCN-42ST-*T
形式の※には色指定記号が入ります。
R (赤), G (緑), Y (黄), A (アンバー), W (乳白), S (青), PW (ビュアホワイト)

Fスポット照明タイプ用キット


- ・ 窓サイズ: Fタイプのみです。
- ・ 当キットには下記2部品と本取扱説明書が入っております。
- ①乳白色板: 1個 ②透明色板: 1個 ③取扱説明書 (本書)
- (注) レンズ・レンズ枠は、付属していません。

①乳白色板、②透明色板の丸穴形状は下図のようになります。

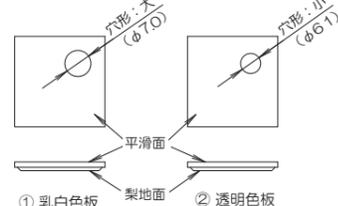

スポット照明専用LEDユニット

- ・ スポット照明用の専用LEDユニットです。
- ・ 窓サイズ: Fタイプのみです。

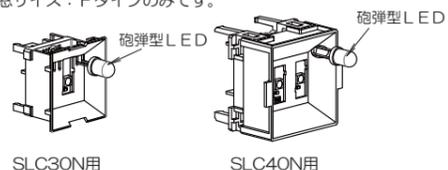

使用上のご注意

- ・ Fスポット照明タイプ用キットとスポット照明専用LEDユニットは、必ず一緒にご使用ください。他のアクセサリキット及び他のLEDユニットとの組み合わせではご使用できません。(単色/2色LED照明タイプはご使用になれません。)


スポット照明専用LEDユニットの取付け方法

- ・ Fスポット照明部分 (砲弾型LED部) を正面から見て右上になるようにしてLEDユニットをSLC枠内へ取付けください。取付け時に砲弾型LED部を变形させないようにご注意ください。

Fスポット照明タイプ用キットの取付け方法


- ・ 下記構造図のように①乳白色板と②透明色板と丸穴位置を合わせて取り付けてください。このとき、①②の色板はともに梨地表面をLEDユニット側に向けて下さい。スポット照明部分 (砲弾型LED部) と①②の丸穴位置を合わせてください。

Fスポット照明タイプ用キット組込時のレンズユニット構造図

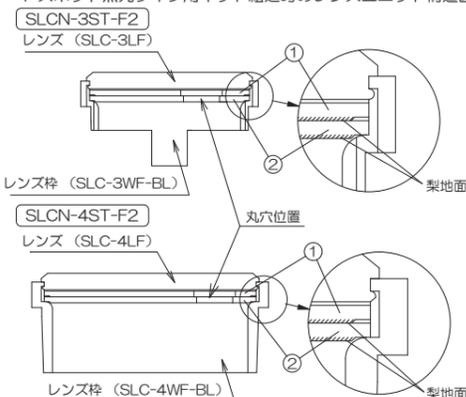

(注) SLC40Nの可変窓は押し込んだ状態でご使用下さい。

・ レンズユニット取り付け時の表示窓正面図

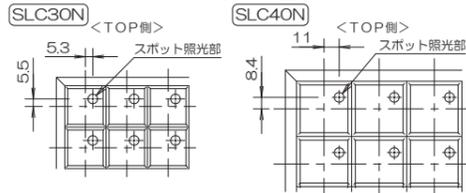

記名表示について

- ・ 記名表示は、①の乳白色板の平滑面に彫刻する方法と、レンズと①の乳白色板との隙間へ厚さ0.2mmまでの記名フィルムを挿入する方法とがあります。

記名フィルム寸法:

SLCN-3ST-F2: 26.9^{+0.0} × 26.9^{+0.0} mm

SLCN-4ST-F2: 35.7^{+0.0} × 35.7^{+0.0} mm

・ フィルム材質: ポリエステルフィルム推奨

(注) 記名フィルムは、付属していません。

(注) フィルムの種類によっては、スポット部に十分な明るさが得られない場合がありますので予めご確認ください。

(注) 保守用部品として①の乳白色板のみをご購入される際は形番SLDN-3C-FW-ST1 (SLC30N用) または

SLCN-4PF-FW-ST1 (SLC40N用) でご注文下さい。その他の事項についてはカタログをご覧ください。

IDEC株式会社

http://www.idec.com
2013.6

INSTRUCTION SHEET

Spot Illumination Kit /
Spot Illumination LED Unit
For SLC30/40 Series Display Lights

Confirm that the delivered product is what you have ordered. Read this instruction sheet to make sure of correct operation. Make sure that the instruction sheet is kept by the end user.

SAFETY PRECAUTIONS

- ・ Do not look straight at the spot illumination in the closely for a long time, otherwise the light may damage your eyes.
- ・ Turn power off to the SLC before starting installation, removal, maintenance, or inspection.

Type

- ・ Spot Illumination Kit for Type F Window
SLC30N: SLCN-3ST-F2
SLC40N: SLCN-4ST-F2
- ・ Spot Illumination LED Unit
SLC30N: SLDN-32ST-*T
SLC40N: SLCN-42ST-*T
Specify a color code in place of *.
Amber (A), Blue (S), Green (G), Pure white (PW), Red (R), White (W), Yellow (Y)

Spot Illumination Kit for Type F Window

- ・ Window size: Type F only


① White plate: 1 pc.

(Type: SLDN-3C-FW-ST1 or SLCN-4PF-FW-ST1)

② Clear plate: 1 pc.


③ Instruction sheet (this document)

Note: Lens and lens frame are not supplied, and must be ordered separately.

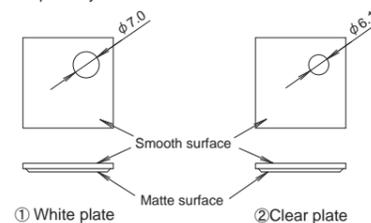

Spot Illumination LED Unit

- ・ Light source: Spot Illumination LED Unit
- ・ Window size: Type F only

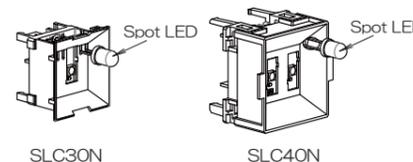

Operating Precautions

- ・ For spot illumination, use the spot illumination kit in combination with the spot illumination LED unit. Spot illumination is not possible with two-color alternate.

Installing the spot illumination LED Unit


- ・ Install the LED unit so that the spot is on the upper-right corner. When installing, make sure that the spot LED is not damaged.

Installing the spot illumination kit for type F window


- ・ Place ① white plate, and ② clear plate as shown in the figure below. Align the spot LED and holes in ① white plate and ② clear plate. Make sure that ① white plate and ② clear plate are inserted with matte surfaces facing the LED.

Spot Illumination Kit for Type F Window

SLCN-3ST-F2

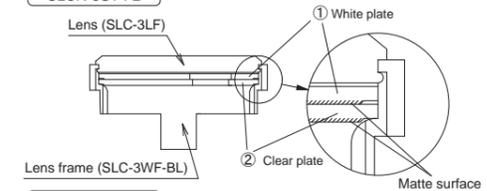


SLCN-4ST-F2

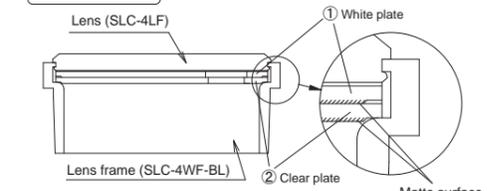


Note: Hold all windows in the retracted position (SLC40N).

Dimensions

SLC30N



SLC40N

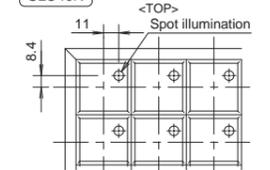

Marking

- ・ For marking, legends can be engraved on the smooth surface of the white plate. Marking film (thickness: 0.2mm max.) can be also inserted between the lens and ① white plate.

Marking film size:

SLCN-3ST-F2: 26.9^{+0.0} × 26.9^{+0.0} mm

SLCN-4ST-F2: 35.7^{+0.0} × 35.7^{+0.0} mm

・ Recommended making film: Polyester

Note: Marking film is not attached and must be prepared by the user.

Note: Make sure to use the marking film which ensures sufficient brightness of spot illumination.

Note: When ordering ① white plate for maintenance, order with type no. "SLDN-3C-FW-ST1" (SLC30 series) or

"SLCN-4PF-FW-ST1" (SLC40 series).

For other information, see SLC series catalog.

IDEC CORPORATION

http://www.idec.com
2013.6