

■ アクセサリの仕様 (レンタル対象外)

端子台マーカ



(DEK 5/3.5 MM WS)

レンタル対象外

形式	製品形番	梱包数	色	長さ [mm]	幅 [mm]
DEK 5/3.5 MM WS	2007100000	1,000	ホワイト	5	3.5
DEK 5/5 MM WS	2007110000	800		5	5
DEK 5/6 MM WS	2007120000	600		5	6
DEK 5/8 MM WS	2007130000	500		5	8
DEK-A 5/8 MM WS	2448860000	500		5	8
WS 8/3.5 MM WS	2007140000	1,000		8	3.5
WS 8/5 MM WS	2007150000	800		8	5
WS8/6 MM WS	2007160000	600		8	6
WS 8/8 MM WS	2007170000	500		8	8
WS-A 8/8 MM WS	2448930000	500		8	8
WS 12/3.5 MM WS	2007180000	1,000		12	3.5
WS 12/5 MM WS	2007190000	800		12	5
WS 12/6 MM WS	2007200000	600		12	6
WS 12/8 MM WS	2007210000	500		12	8
WS-A 12/8 MM WS	2448920000	500		12	8

マークチューブ

平型



(HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M)

レンタル対象外

形式	製品形番	梱包数	色	長さ [mm]	導体外径 [mm]
HSS-HF 1.2-2.4 EL W13M	1423330000	1	ホワイト	13,000	1.2 - 2.4
HSS-HF 1.6-3.2 EL W13M	1423340000	1		13,000	1.6 - 3.2
HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M	1423350000	1		13,000	2.4 - 4.8
HSS-HF 3.2-6.4 EL W13M	1423360000	1		13,000	3.2 - 6.4
HSS-HF 4.8-9.5 EL W13M	1423370000	1		13,000	4.8 - 9.5

マークシートホルダ



(AMR 2.5/50)

レンタル対象外

形式	製品形番	梱包数	適合Aシリーズ 最大接続 電線サイズ 幅 [mm ²]	幅 [mm]	長さ [mm] (各サイズ端子台 50極分)
AMR 1.5/50	2655000000	10	1.5	3.5	175
AMR 2.5/50	2655010000	10	2.5	5.1	255
AMR 4/50	2655020000	10	4.0	6.1	305
AMR 6/50	2655030000	10	6.0	8.1	405
AMR 10/50	2655040000	10	10.0	10	500

※1本で端子台50極分です。

・DINレール、DINレールカッター、ドライバ、カッターもご用意しています。詳細は、「レール式端子台カタログ Klippon Connectシリーズ (P1716)」をご覧ください。

ご注意
フェール加工ツールレンタルサービスはワイドミュラー製のフェール、端子台マーカ、マークチューブをご使用ください。他社製品をご使用いただく場合は保証の対象外となります。
レンタルサービスの詳細については、弊社営業までお問い合わせください。

・フェール加工ツールレンタルサービスは、協賛代理店のご協力で開催されています。

〈販売元〉

IDEC株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64

www.idec.com/japan

0120-992-336 携帯電話・PHSの場合 050-8882-5843

東京営業所 〒108-6014 東京都港区港南2-15-1(品川インターシティA棟14F)
名古屋営業所 〒464-0850 名古屋市千種区今池4-1-29(ニッセイ今池ビル)
大阪営業所 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-6-64
広島営業所 〒730-0051 広島市中区大手町4-6-16(山陽ビル)
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1(ノリツビル福岡)

●本製品はWeidmüller社製品です。
●本カタログ中に記載されている社名および商品名は、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
●仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。
F1130-0 本カタログ記載の情報は、2019年8月現在のものです。

IDEC

Think Automation and beyond...

フェール加工ツール
レンタルサービスのご案内

～少ない投資でPush-in式への切替が可能に～
ツールレンタルサービス開始!

こんなお悩みお持ちではないでしょうか?

Push-in式を導入したいけれど

普段はねじ式の発注が多いが

効率のよい自動機を購入したいが

周辺ツールの
初期投資が課題

急に大量のPush-in式の
注文がきてしまった

使用前に購入するのは
ちょっと・・・

レンタルサービスのご利用で

初期投資を
抑えられます

一時的な需要に
対応が可能です

操作性、効率性を
確認いただけます



フェール端子用
自動圧着機



マーカ/マークチューブ用
熱転写プリンタ



フェール端子用
圧着ツール



被覆剥きツール

IDEC株式会社

レンタルサービスメニュー

— ご契約から、サービス終了まで —

お客様、代理店、弊社の3者間でご契約の締結

レンタル形番、期間、サービス開始希望日をもって、代理店へご注文

弊社よりレンタル品を出荷し、お客様へお届け

サービスの開始

レンタル終了日に弊社宛にご返却

現物確認のうえ、ご契約終了


レンタル対象品価格(／月)

レンタル対象品	形式	レンタル形番	製品形番	梱包数	レンタルサービス価格(税別・円)
自動圧着機	Crimpfix-LS	WS3R-C0001	9028540000	1	46,900
被覆剥きツール	stripax	WS3R-S0001	9005000000	1	5,900
	stripax 16	WS3R-S0002	9005610000	1	5,900
	stripax ULtimate XL	WS3R-S0003	1512780000	1	5,900
圧着ツール	PZ 6/5	WS3R-P0007	9011460000	1	9,900
	PZ 6 ROTO L	WS3R-P0006	1444050000	1	9,900
	PZ 6 Roto	WS3R-P0005	9014350000	1	9,900
	PZ 10 HEX	WS3R-P0001	1445070000	1	9,900
	PZ 10 SQR	WS3R-P0002	1445080000	1	9,900
	PZ 16	WS3R-P0003	9012600000	1	9,900
	PZ ZH 16	WS3R-P0008	9013600000	1	11,900
	PZ 50	WS3R-P0004	9006450000	1	11,900
熱転写プリンタ	THM MultiMark	WS3R-T0001	2599430000	1	53,000

※ご契約の延長をご希望される場合は、レンタル終了日の3週間前までにご発注いただいた代理店にご連絡ください。

■ 加工手順

1. マークチューブ挿入

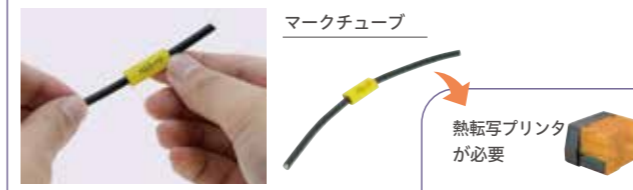

2. 電線被覆を剥く



3. フェルール端子装着



4. 圧着加工



■ 加工例



■ 各種ツールの仕様

自動圧着機



(Crimpfix-LS)

形式	レンタル形番	製品形番
Crimpfix-LS	WS3R-C0001	9028540000

製品仕様

駆動	電気、空圧
電力供給	AC100-240V, 50 / 60Hz
電力消費量	110VA
動作圧力	5.5 bar
空気消費量	約 0.9 NL / cycle
サイクルタイム	1.5 s
騒音レベル	<70 dB(A)
本体寸法 (W x D x H)	390x330x460 mm
カラー	RAL 2000
重さ	31 kg

適合電線仕様

電線断面積[mm ²]	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5
最大芯線径[mm]	0.21	0.21	0.21	0.26	0.26
最大電線径[mm]	1.1	1.3	1.5	1.8	2.3
最小絶縁材厚み[mm]	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8
最大芯線数	16	24	32	30	50

形 式
ワイドモジュラー製絶縁カバー付フェルール(バラタイプ) (注1)

注1) 形式の後には色記号が入ります。
 ・フェルールの選定については「レール式端子台カタログ Klippon Connectシリーズ (P1716)」をご覧ください。
 ・上記の電線断面積以外の線種は未対応です。4mm以上の電線をお使いの場合は圧着ツールをご使用ください。

圧着形状:標準タイプ



熱転写プリンタ



(THM MultiMark)

形式	レンタル形番	製品形番	梱包数	長さ	幅	高さ	重量	印刷方式
THM MultiMark	WS3R-T0001	2599430000	1	320mm	253mm	253mm	5,800g	熱転写

プリンタドライバ/オペレーティングシステム: Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
 印刷速度: 150mm/s
 適合マーカ: MultiMarkマークチューブ、ラベルリール
 インタフェース: USB、LAN
 供給電圧: 100...240V AC
 ソフトウェア: M-Print PRO

・Push-in式以外のマーカの印刷にはご使用いただけません。Push-in式以外のマーカに印字される場合は「レール式端子台カタログ Klippon Connectシリーズ (P1716)」よりご選定ください。

レンタル対象外

適合アクセサリ

適合アクセサリ	適合製品	幅タイプ	色	スリーブタイプ	形式	製品形番	梱包数
プリンタリボン	マークチューブ (HSS-HFシリーズ)	—	—	エンドレス	RIBBON HSS HF EL 40/300	1426210000	1
	マークチューブ (HSシリーズ)	—	—	組立て済	RIBBON MM-HS 60/300 SW	2448880000	1
	端子台マーカ (DEK、WSシリーズ)	—	—	—	RIBBON MM-TB 25/360 SW	2005090000	1
その他のアクセサリ メンテナンス部品	切断刃	—	—	—	THM MMP CUTTER	1331600000	1
	リールホルダ	—	—	—	THM MMP PERFORATOR	1416330000	1
	—	—	—	—	THM MMP EXT.RH	1302920000	1

・マークチューブと端子台マーカの詳細は「レール式端子台カタログ Klippon Connectシリーズ (P1716)」をご覧ください。

ツール

被覆剥きツール



(stripax)

形式	レンタル形番	製品形番	梱包数	被覆剥き性能			長さ[mm]	重量[g]
				適合電線	電線断面積範囲[mm ²]	最大被覆剥き長さ[mm]		
stripax	WS3R-S0001	9005000000	1	PVC絶縁細より線および単線	0.08...10	25	190	175
stripax 16	WS3R-S0002	9005610000	1	PVC絶縁細より線および単線	6...16			
stripax ULtimate XL	WS3R-S0003	1512780000	1	ハロゲンフリー絶縁細より線および単線	2.5...10			

圧着ツール



(PZ 6/5, PZ 6 ROTO L) (PZ 10 HEX, PZ 10 SQR)

形式	レンタル形番	製品形番	梱包数	適合フェルール	圧着形状	圧着範囲[mm ²]	圧着範囲1 (複数の圧着位置)[mm ²]	圧着範囲2 (複数の圧着位置)[mm ²]	圧着範囲3 (複数の圧着位置)[mm ²]	圧着範囲4 (複数の圧着位置)[mm ²]	圧着範囲5 (複数の圧着位置)[mm ²]	長さ[mm]	重量[g]
PZ 6/5	WS3R-P0007	9011460000	1	絶縁カバー付/無し/ツインフェルール		0.25..6	0.25...0.5	0.75...1.5	2.5	4	6	200	423
PZ 6 ROTO L	WS3R-P0006	1444050000	1	絶縁カバー付/無し/ツインフェルール		0.14..6	—	—	—	—	—	200	428
PZ 6 Roto	WS3R-P0005	9014350000	1	絶縁カバー付/無し/ツインフェルール		0.14..6	—	—	—	—	—	200	428
PZ 10 HEX	WS3R-P0001	1445070000	1	絶縁カバー付/無しフェルール		0.14...10	—	—	—	—	—	195	600
PZ 10 SQR	WS3R-P0002	1445080000	1	絶縁カバー付/無しフェルール		0.14...10	—	—	—	—	—	195	600
PZ 16	WS3R-P0003	9012600000	1	絶縁カバー付/無し/ツインフェルール		6...16	6	10	16	—	—	200	418
PZ ZH 16	WS3R-P0008	9013600000	1	ツインフェルール		6...16	6	10	16	—	—	250	730
PZ 50	WS3R-P0004	9006450000	1	絶縁カバー付/無しフェルール		25...50	25	35	50	—	—	250	730